


# Уличные IP-камеры видеонаблюдения RVI-CFG12/R

## Технические характеристики

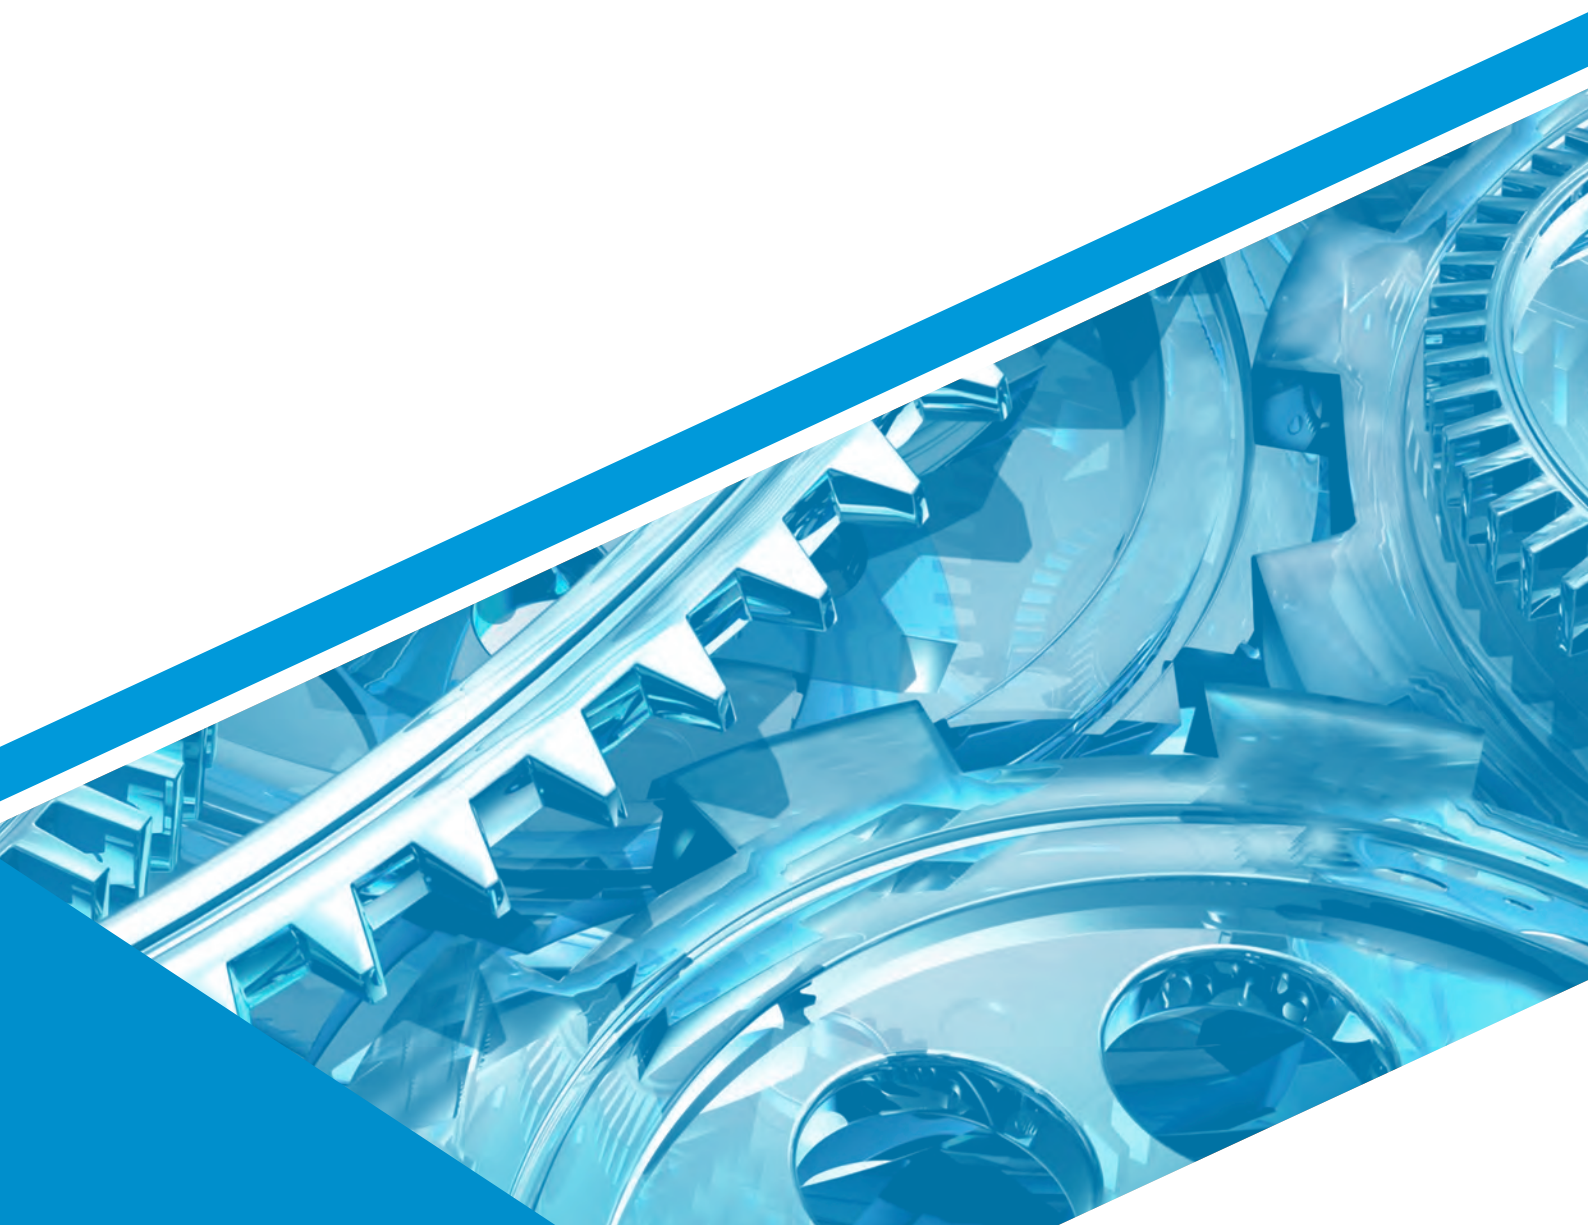

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [rkv@nt-rt.ru](mailto:rkv@nt-rt.ru) || [www.rvi.nt-rt.ru](http://www.rvi.nt-rt.ru)

# Уличные IP-камеры видеонаблюдения

## RVI-CFG12/R

В основе модели RVI-CFG12/R лежит 2-мегапиксельный светочувствительный сенсор, который позволяет формировать видеопоток с максимальным разрешением 1920×1080 пикселей и скоростью трансляции 50 к/с, что позволяет вести высокоскоростную съемку быстро движущихся объектов.

Сжатие видеопотока осуществляется высокоэффективными кодеками H.265+, H.265, что позволяет применять более эффективные алгоритмы сжатия для снижения нагрузки на сеть и уменьшения количества дисковых массивов для хранения архива с видеоданными.



В видеокамере имеется аппаратная реализация функции расширенного динамического диапазона (WDR), обеспечивающая превосходное отображение как хорошо освещенных, так и затененных объектов в ситуациях с контрастным освещением сцены. Новые алгоритмы обработки изображения в совокупности с мощными сенсорами позволяют еще больше повысить эффективность применения встроенных алгоритмов видеоанализа, за счет более качественной передачи изображения на сложных сценах наблюдения (низкая освещенность, перепады освещенности).

Камера оснащена трансфокатором с фокусным расстоянием 5.1-61.2 мм. Наличие механического ИК-фильтра обеспечивает точную передачу цвета в условиях хорошей освещенности и высокую чувствительность при слабом освещении.

Камера выполнена в металлическом корпусе, обладают степенью защиты оболочки IP66. Модель RVI-CFG12/R способна работать в диапазоне температур от -50 до +60°C. Питание камеры осуществляется от источника постоянного тока 12 В, либо от сетевого устройства по стандарту PoE.

### Технические характеристики

| Тип камеры                                               | RVi-CFG12/R                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                                                   | 1/2.9" КМОП, прогрессивная развертка                                                                                          |
| Переключение день/ночь                                   | Механический ИК-фильтр                                                                                                        |
| Объектив                                                 | Вариофокальный (трансфокатор), 5.1-61.2 мм                                                                                    |
| Нижний порог чувствительности                            | 0.01 Лк / F1.6 (Цвет) / 0,005 Лк / F1.6 (ЧБ) / 0 Лк (ИК вкл.)                                                                 |
| Отношение сигнал/шум                                     | более 50 дБ                                                                                                                   |
| Дальность ИК-подсветки                                   | 100-200 м                                                                                                                     |
| Система шумоподавления                                   | 3D-DNR                                                                                                                        |
| Компенсация фоновой засветки                             | BLC / HLC / WDR (120 дБ)                                                                                                      |
| Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции | Основной поток: 1080P (1920×1080) – 50к/с<br>Дополнительный поток: D1(704×576) – 50к/с                                        |
| Формат сжатия видео                                      | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / MJPEG                                                                                       |
| Формат сжатия аудио                                      | G.711a / G.711u / G.726 / AAC                                                                                                 |
| Методы сжатия                                            | CBR / VBR                                                                                                                     |
| Кол-во потоков с различными параметрами                  | 3                                                                                                                             |
| Сетевой интерфейс                                        | 10/100Base-T Ethernet порт                                                                                                    |
| Аудио интерфейс                                          | 1 вход / 1 выход                                                                                                              |
| Тревожный цифровой интерфейс                             | 1 вход / 1 выход                                                                                                              |
| Слот для карт памяти                                     | microSD до 128Gb                                                                                                              |
| Сетевые протоколы                                        | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, FTP, DNS/DDNS, DHCP, PPPoE, ARP, RTP, RTSP, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, UPnP, 802.1x, SNMP, ONVIF |

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевые инструменты  | Встроенный web-сервер (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) |
| Интерфейс управления | Открытый кроссплатформенный API                                                  |
| Питание              | PoE (802.3af) / DC 12 В, не более 15 Вт                                          |
| Степень защиты       | IP66                                                                             |
| Рабочая температура  | -50°C... +60°C (при относительной влажности до 95%)                              |
| Вес нетто            | 1300 г                                                                           |
| Заземление           | Наличие                                                                          |
| Габаритные размеры   | 273 мм × 95 мм x 95 мм                                                           |

[Архангельск \(8182\)63-90-72](#)  
[Астана \(7172\)727-132](#)  
[Астрахань \(8512\)99-46-04](#)  
[Барнаул \(3852\)73-04-60](#)  
[Белгород \(4722\)40-23-64](#)  
[Брянск \(4832\)59-03-52](#)  
[Владивосток \(423\)249-28-31](#)  
[Волгоград \(844\)278-03-48](#)  
[Вологда \(8172\)26-41-59](#)  
[Воронеж \(473\)204-51-73](#)  
[Екатеринбург \(343\)384-55-89](#)  
[Иваново \(4932\)77-34-06](#)

[Ижевск \(3412\)26-03-58](#)  
[Иркутск \(395\)279-98-46](#)  
[Казань \(843\)206-01-48](#)  
[Калининград \(4012\)72-03-81](#)  
[Калуга \(4842\)92-23-67](#)  
[Кемерово \(3842\)65-04-62](#)  
[Киров \(8332\)68-02-04](#)  
[Краснодар \(861\)203-40-90](#)  
[Красноярск \(391\)204-63-61](#)  
[Курск \(4712\)77-13-04](#)  
[Липецк \(4742\)52-20-81](#)  
[Киргизия \(996\)312-96-26-47](#)

[Магнитогорск \(3519\)55-03-13](#)  
[Москва \(495\)268-04-70](#)  
[Мурманск \(8152\)59-64-93](#)  
[Набережные Челны \(8552\)20-53-41](#)  
[Нижний Новгород \(831\)429-08-12](#)  
[Новокузнецк \(3843\)20-46-81](#)  
[Новосибирск \(383\)227-86-73](#)  
[Омск \(3812\)21-46-40](#)  
[Орел \(4862\)44-53-42](#)  
[Оренбург \(3532\)37-68-04](#)  
[Пенза \(8412\)22-31-16](#)  
[Казахстан \(772\)734-952-31](#)

[Пермь \(342\)205-81-47](#)  
[Ростов-на-Дону \(863\)308-18-15](#)  
[Рязань \(4912\)46-61-64](#)  
[Самара \(846\)206-03-16](#)  
[Санкт-Петербург \(812\)309-46-40](#)  
[Саратов \(845\)249-38-78](#)  
[Севастополь \(8692\)22-31-93](#)  
[Симферополь \(3652\)67-13-56](#)  
[Смоленск \(4812\)29-41-54](#)  
[Сочи \(862\)225-72-31](#)  
[Ставрополь \(8652\)20-65-13](#)  
[Таджикистан \(992\)427-82-92-69](#)

[Сургут \(3462\)77-98-35](#)  
[Тверь \(4822\)63-31-35](#)  
[Томск \(3822\)98-41-53](#)  
[Тула \(4872\)74-02-29](#)  
[Тюмень \(3452\)66-21-18](#)  
[Ульяновск \(8422\)24-23-59](#)  
[Уфа \(347\)229-48-12](#)  
[Хабаровск \(4212\)92-98-04](#)  
[Челябинск \(351\)202-03-61](#)  
[Череповец \(8202\)49-02-64](#)  
[Ярославль \(4852\)69-52-93](#)

**Единый адрес для всех регионов: [rkv@nt-rt.ru](mailto:rkv@nt-rt.ru) || [www.rvi.nt-rt.ru](http://www.rvi.nt-rt.ru)**