


Сетевые коммутаторы RVi-1NS04F-2T, RVi-1NS08F-2T, RVi-1NS08F-2T (1G), RVi-1NS16F-3H

Технические характеристики

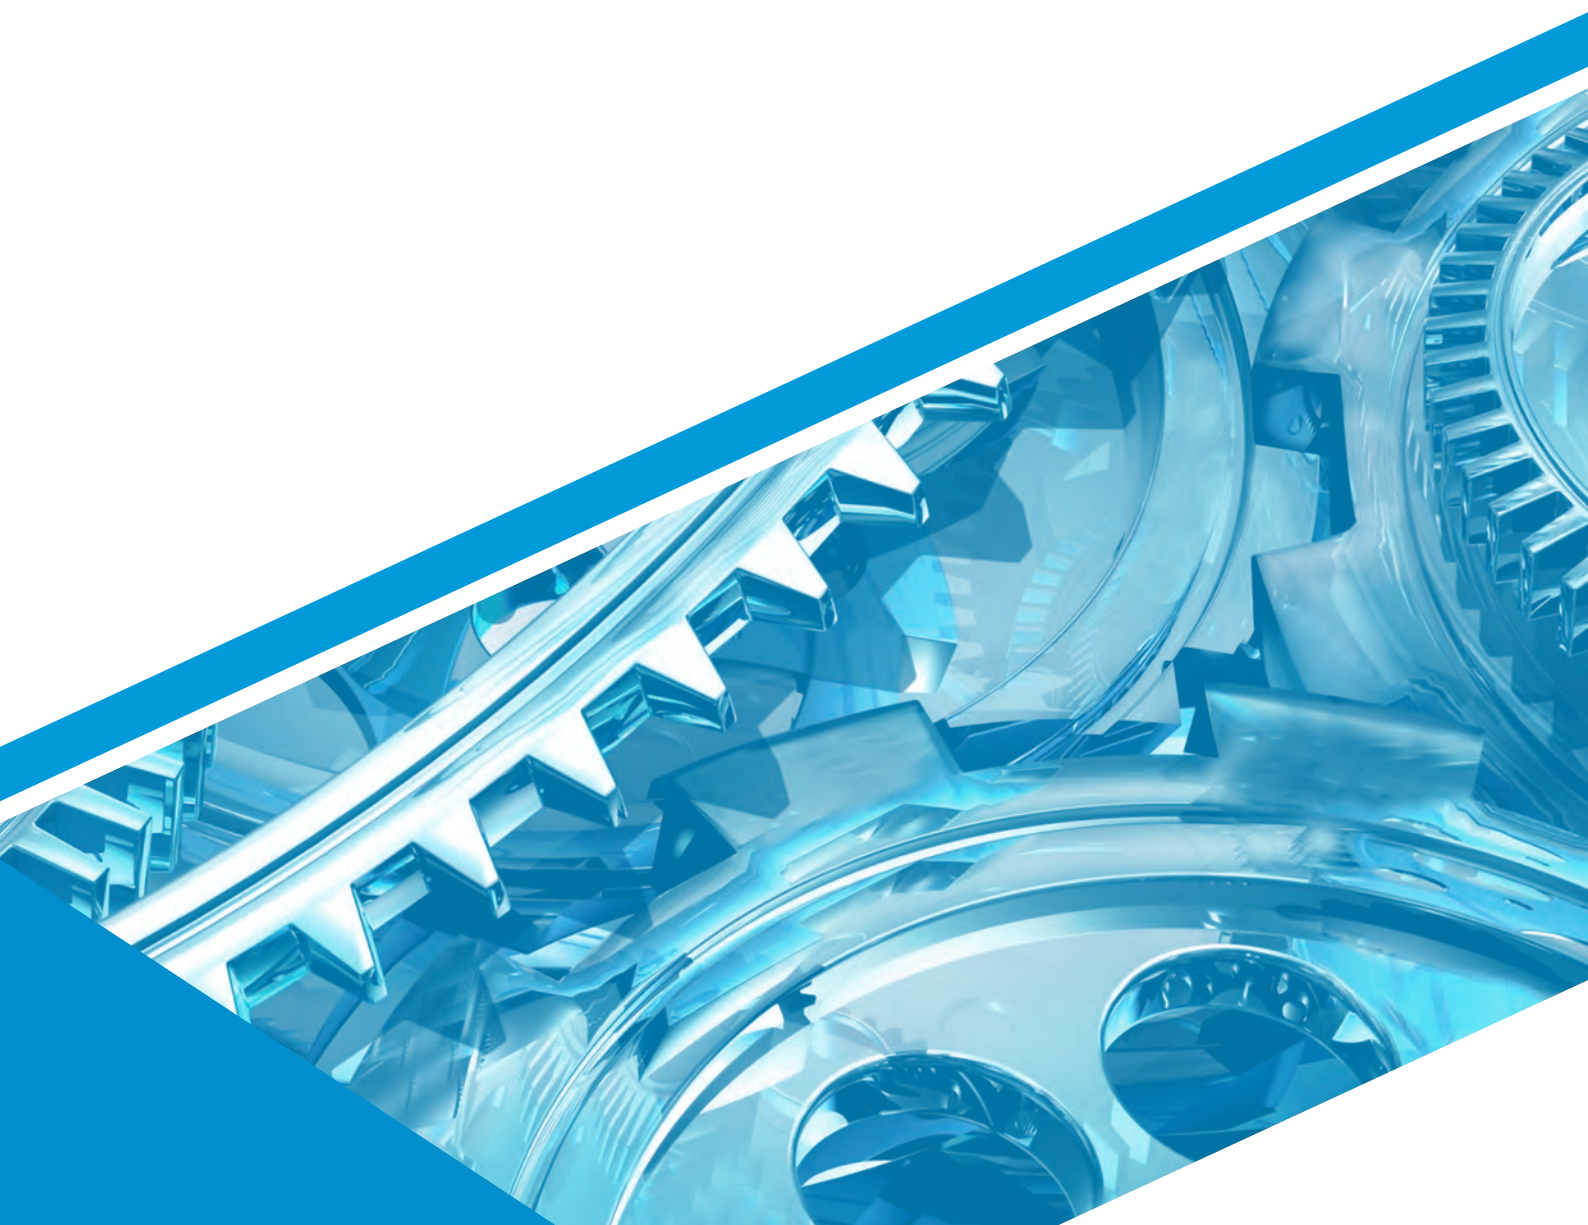

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

Сетевые коммутаторы

Модель RVi-		1NS04F-2T	1NS08F-2T	1NS08F-2T (1G)	1NS16F-3H
					
Сеть	Общее количество портов	6	10	10	18
	Количество портов PoE	4	8	8	16
	Сетевой интерфейс PoE	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX
	Количество Ethernet-портов (RJ-45)	2	2	2	2
	Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45)	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	Количество Ethernet-портов (SFP)	0	0	0	1
	Сетевой интерфейс Ethernet (SFP)	Нет	Нет	Нет	1000BaseSX/LX
	Тип Ethernet-портов	Нет	Нет	Нет	Независимые
	Консольный порт	Нет	Нет	Нет	1
	Максимальная дальность передачи в режиме CCTV	250 М	250 М	250 М	250 М
Производительность	Коммутационная матрица	1.2 Гбит/с	2 Гбит/с	16 Гбит/с	16 Гбит/с
	Скорость коммутации пакетов	1.15 Мпакетов/с	1.44 Мпакетов/с	4.03 Мпакетов/с	10.94 Мпакетов/с
	Размер буфера пакетов	0,8 Мб	0,8 Мб	2,5 Мб	2,5 Мб
	Размер таблицы MAC-адресов	1K	1K	2K	2K
Параметры PoE	Стандарт PoE	802.3af/802.3at	802.3af/802.3at	802.3af/802.3at	802.3af/802.3at
	Максимальная мощность на порт	30 Вт	30 Вт	30 Вт	30 Вт
	Бюджет PoE	65 Вт	120 Вт	120 Вт	240 Вт
	Watchdog PoE	Нет	Нет	Нет	Нет
Стандарты и функции	Тип управления	Неуправляемый	Неуправляемый	Неуправляемый	Неуправляемый
Эксплуатация	Электропитание	AC 100–240 В до 3 Вт	AC 100–240 В до 4.5 Вт	AC 100–240 В до 4.5 Вт	AC 100–240 В до 8 Вт
	Диапазон рабочих температур	–10°C...50°C	–10°C...55°C	–10°C...55°C	–10°C...55°C
	Габаритные размеры	190 (Д) × 130 (Ш) × 32 (В) мм	210 (Д) × 130 (Ш) × 32 (В) мм	210 (Д) × 130 (Ш) × 32 (В) мм	210 (Д) × 150 (Ш) × 32 (В) мм
	Вес	900 г	1200 г	1200 г	1200 г

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru