


HD-видеонаблюдение RVi-1HDR04L, RVi-1HDR08L, RVi-1HDR16L

Технические характеристики

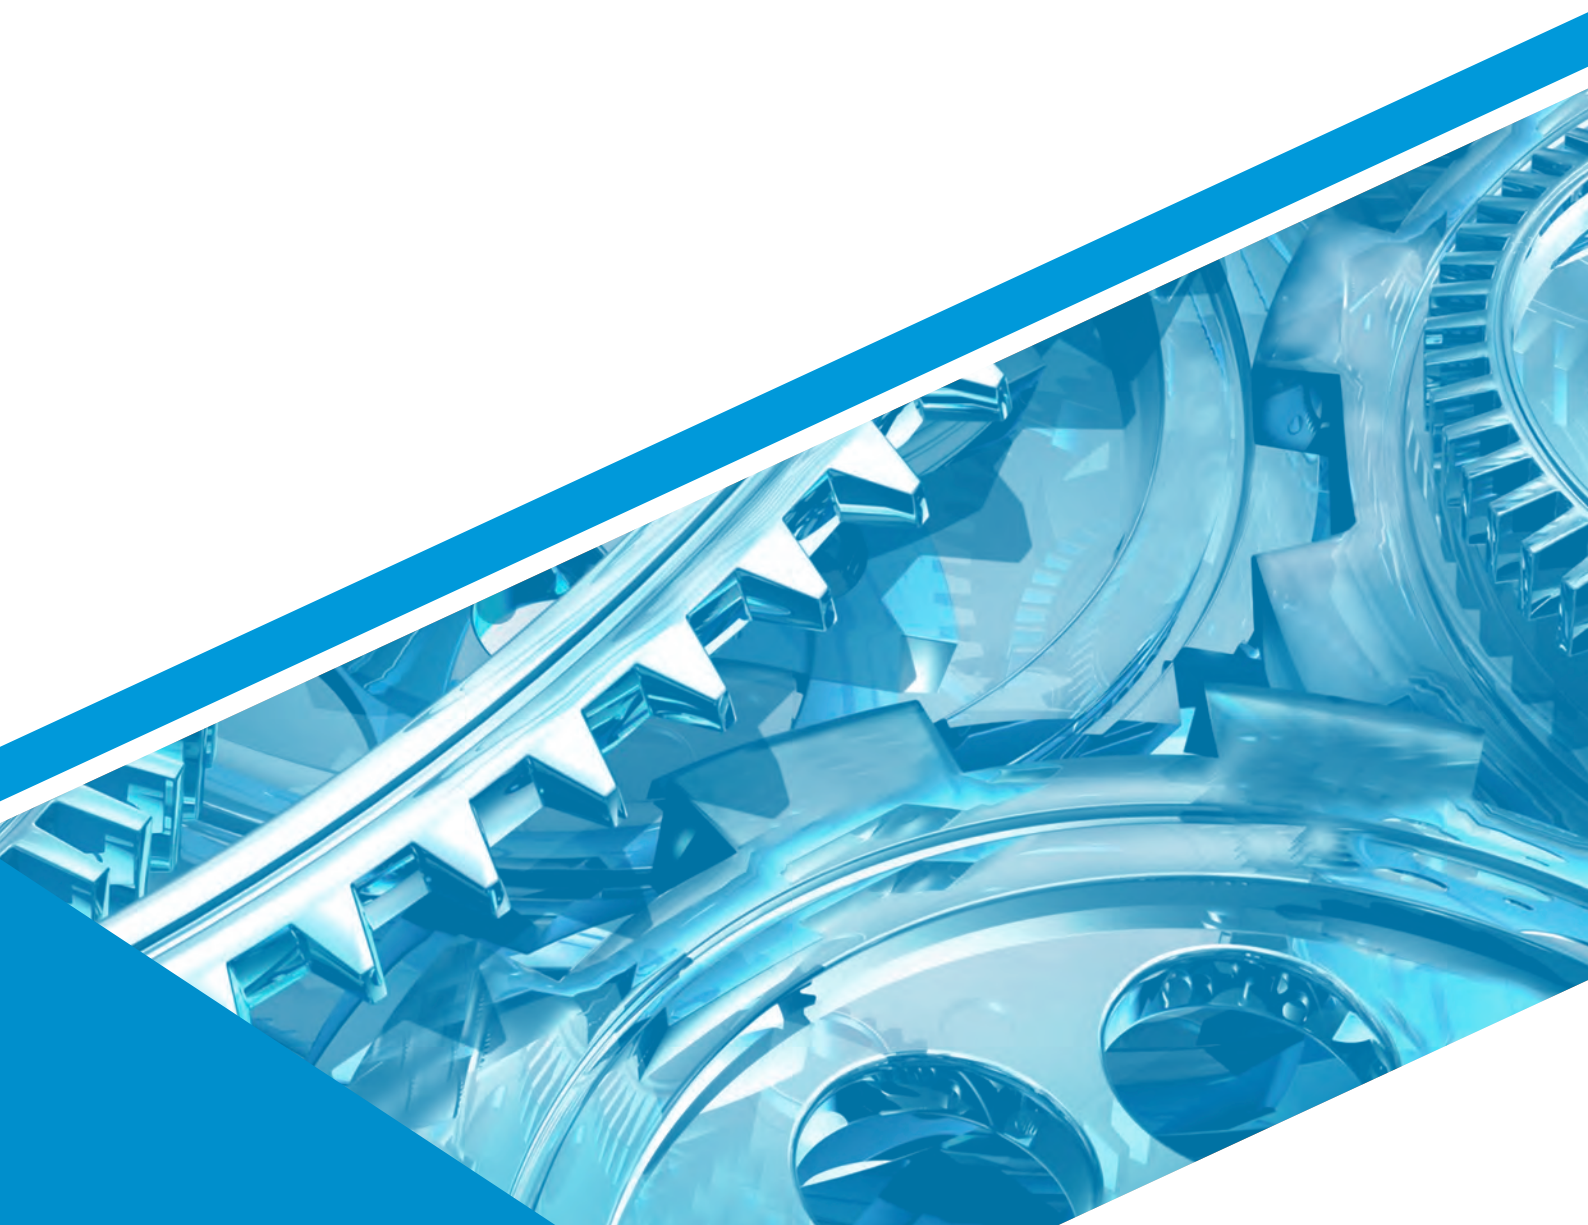

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

Модель RVI-		1HDR04L	1HDR08L	1HDR16L
				
Видео	Количество аналоговых видеовходов	4	8	16
	Количество каналов IP	До 2 (с 4-мя подключенными аналоговыми видеовходами); до 6 (при полном замещении аналоговых видеовходов)	До 4 (с 8-ми подключенными аналоговыми видеовходами); до 12 (при полном замещении аналоговых видеовходов)	До 8 (с 16-ю подключенными аналоговыми видеовходами); до 24 (при полном замещении аналоговых видеовходов)
	Входной видеосигнал	CVI; TVI; AHD; CVBS; IP	CVI; TVI; AHD; CVBS; IP	CVI; TVI; AHD; CVBS; IP
	Максимальное разрешение записи на канал	IP – 6 Мп (3072×2048); CVI, TVI, AHD – 5М-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); CVBS – 960H (960×576)	IP – 6 Мп (3072×2048); CVI, TVI, AHD – 5М-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); CVBS – 960H (960×576)	IP – 6 Мп (3072×2048); CVI, TVI, AHD – 5М-N (1296×1944), 1080P (1920×1080); CVBS – 960H (960×576)
	Максимальная скорость записи на канал	IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI, TVI, AHD – На первом канале – 5М-N, 10 к/с; 15 к/с при разрешении 4М-N, 1080P; 25 к/с при разрешении 1080N, 720P; CVBS – 25к/с при разрешении 960H	IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI, TVI, AHD – На первых двух каналах – 5М-N, 10 к/с; 15к/с при разрешении 4М-N, 1080P; 25к/с при разрешении 1080N, 720P; CVBS – 25к/с при разрешении 960H	IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI, TVI, AHD – На первых двух каналах – 5М-N, 10 к/с; 15 к/с при разрешении 4М-N, 1080P; 25 к/с при разрешении 1080N, 720P; CVBS – 25к/с при разрешении 960H
	Максимальный входящий битрейт	24 Мбит/с	48 Мбит/с	96 Мбит/с
	Сжатие видео	H.264; H.265; H.264+; H.265+	H.264; H.265; H.264+; H.265+	H.264; H.265; H.264+; H.265+
Аудио	Аудио вход RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA
	Аудио выход RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA
	Сжатие аудио	G.711; PCM; AAC	G.711; PCM; AAC	G.711; PCM; AAC
Интерфейсы	Видеовыходы	1 Full HD (1920x1080) VGA / 1 Full HD (1920x1080) HDMI	1 Full HD (1920x1080) VGA / 1 Full HD (1920x1080) HDMI	1 Full HD (1920x1080) / 1 UltraHD 4K (3840 2160)
	Тревожные входы/выходы	Нет	Нет	Нет
	Интерфейсы управления	Нет	Нет	RS-485
	USB интерфейсы	2 × USB 2.0	2 × USB 2.0	1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
Сеть	Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; PPPoE; P2P	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; PPPoE; P2P	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; PPPoE; P2P
	Безопасность	HTTPS; IP Filter	HTTPS; IP Filter	HTTPS; IP Filter
	Сетевой интерфейс	1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet)	1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet)	1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
	Хранение информации	Количество, тип, максимальный объем HDD	1 × SATA 10 ТБ	2 × SATA 10 ТБ
Функции	Поддержка видеоаналитики с IP-камер	Да	Да	Да
	Встроенная видеоаналитика	Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Обнаружение пропавших/оставленных предметов	Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Обнаружение пропавших/оставленных предметов	Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Обнаружение пропавших/оставленных предметов
Эксплуатация	Электропитание	DC 12 В, до 10 Вт (без учета HDD)	DC 12 В, до 10 Вт (без учета HDD)	DC 12 В, до 15 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	–10°C...55°C	–10°C...55°C	–10°C...55°C
	Габаритные размеры	205(Д)×205(Ш)×40(В) мм	205 (Д) × 205 (Ш) × 40 (В) мм	285 (Д) × 375 (Ш) × 55 (В) мм
	Вес	500 г (без учета HDD)	500 г (без учета HDD)	1600 г (без учета HDD)

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru