


HD-видеонаблюдение RVi-HDR04MA, RVi-HDR08MA, RVi-HDR16MA

Технические характеристики

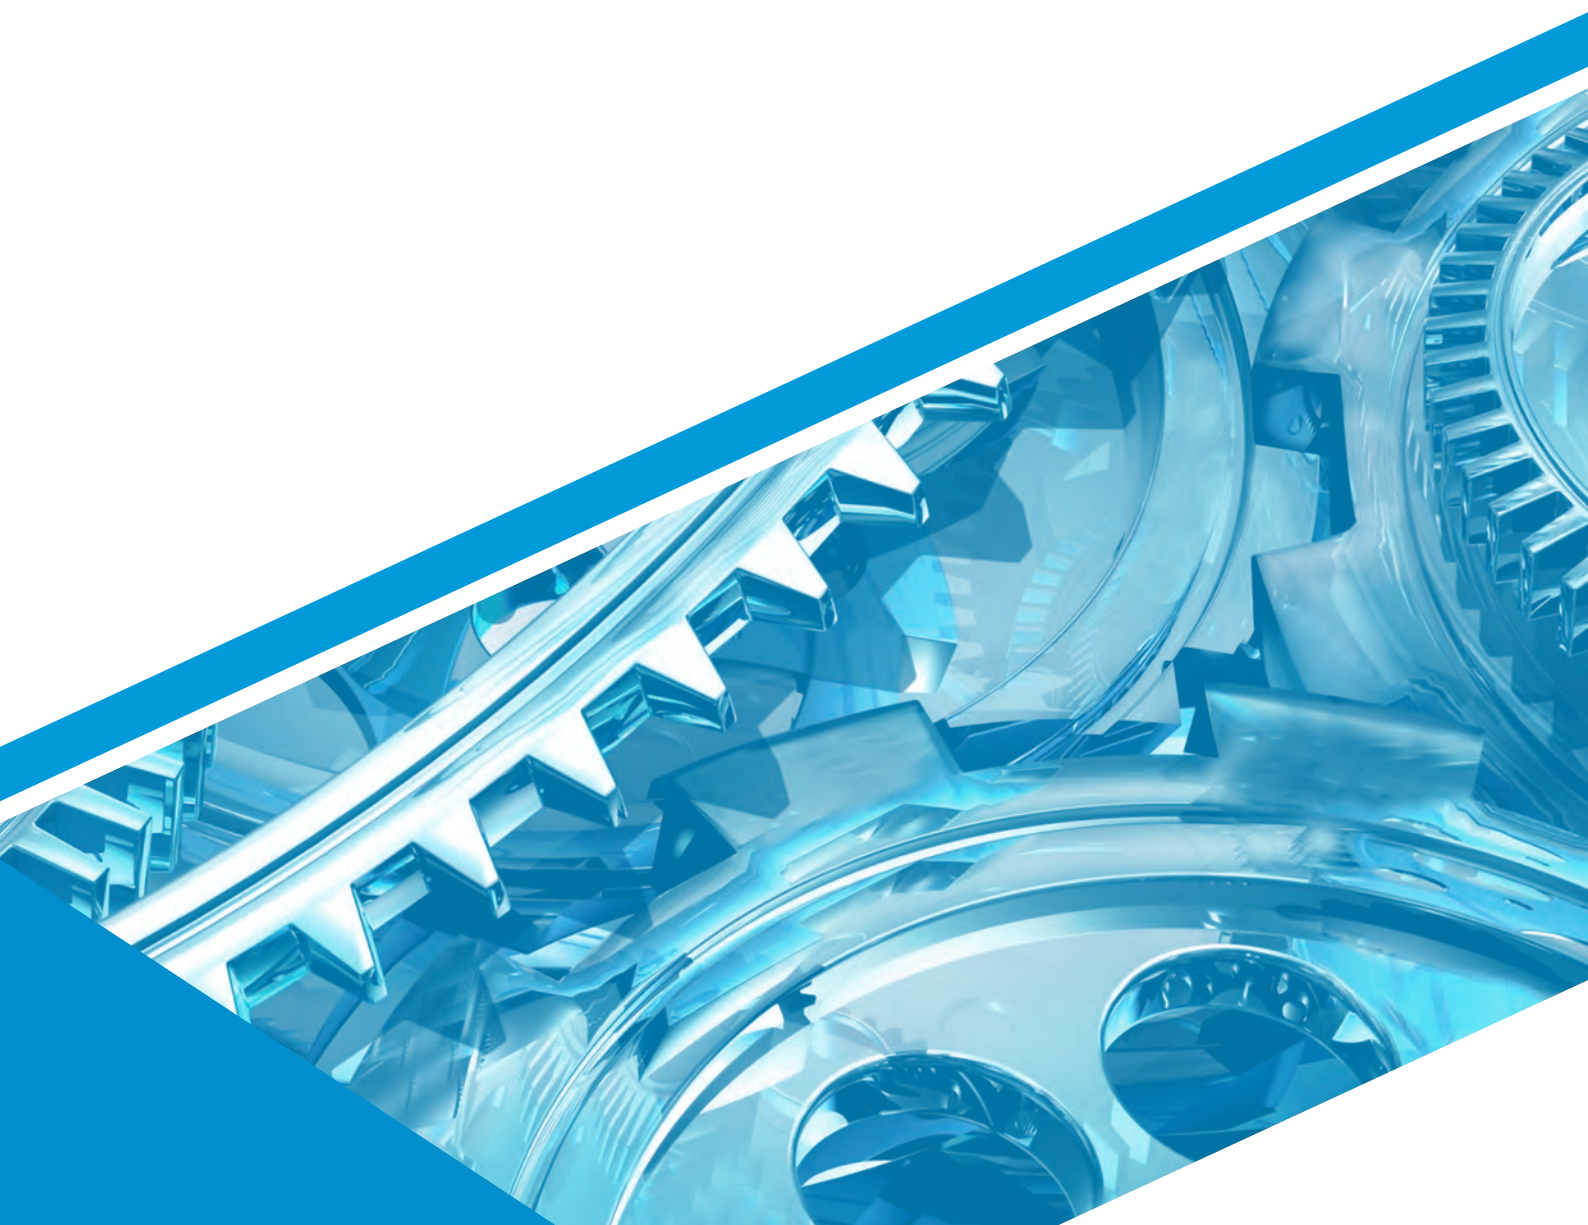

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

Модель RVi-		HDR04MA	HDR08MA	HDR16MA
				
Видео	Количество аналоговых видеовходов	4	8	16
	Количество каналов IP	До 2 (с 4-мя подключенными аналоговыми видеовходами), до 6 (при полном замещении аналоговых видеовходов)	До 2 (с 8-ю подключенными аналоговыми видеовходами), до 10 (при полном замещении аналоговых видеовходов)	До 2 (с 16-ю подключенными аналоговыми видеовходами), до 18 (при полном замещении аналоговых видеовходов)
	Входной видеосигнал	CVI; TVI; AHD; CVBS; IP	CVI; TVI; AHD; CVBS; IP	CVI; TVI; AHD; CVBS; IP
	Максимальное разрешение записи на канал	IP – 6 Мп (3072×2048); CVI – 4 Мп (2560×1440); TVI, AHD – 5 Мп (2560×1920); CVBS – 960H (960×576)	IP – 6 Мп (3072×2048); CVI – 4 Мп (2560×1440); TVI – 8 Мп (3840×2160); AHD – 5 Мп (2560×1920); CVBS – 960H (960×576)	IP – 6 Мп (3072×2048); CVI – 4 Мп (2560×1440); TVI, AHD – 5 Мп (2560×1920); CVBS – 960H (960×576)
	Максимальная скорость записи на канал	IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI – 15к/с при разрешении 4Мп; 25к/с при разрешении 1080P; TVI, AHD – 12к/с при разрешении 5Мп; 25к/с при разрешении 1080P; CVBS – 25к/с при разрешении 960H	IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI – 15к/с при разрешении 4Мп; 25к/с при разрешении 1080P; TVI – 8 к/с при разрешении 8 Мп; 25к/с при разрешении 1080P; AHD – 12 к/с при разрешении 5 Мп; 25к/с при разрешении 1080P; CVBS – 25к/с при разрешении 960H	IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI – 15к/с при разрешении 4Мп; 25к/с при разрешении 1080P; TVI, AHD – 12к/с при разрешении 5Мп; 25к/с при разрешении 1080P; CVBS – 25к/с при разрешении 960H
	Максимальный входящий битрейт	96 Мбит/с	128 Мбит/с	128 Мбит/с
Сжатие видео		H.264; H.265; H.264+; H.265+	H.264; H.265; H.264+; H.265+	H.264; H.265; H.264+; H.265+
Аудио	Аудио вход RCA	4 RCA	4 RCA	16 RCA
	Аудио выход RCA	1 RCA	1 RCA	1 RCA
	Сжатие аудио	G.711	G.711	G.711
Интерфейсы	Видеовыходы	1 Full HD (1920×1080) / 1 Ultra HD 4K (3840×2160)	1 Full HD (1920×1080) / 1 Ultra HD 4K (3840×2160)	1 Full HD (1920×1080) / 1 Ultra HD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	4/1	8/4	16/4
	Интерфейсы управления	RS-485	RS-485	RS-485
	USB интерфейсы	2xUSB 2.0	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
Сеть	Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; P2P	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; P2P	TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; P2P
	Безопасность	HTTPS; IP Filter	HTTPS; IP Filter	HTTPS; IP Filter
	Сетевой интерфейс	1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet)	1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)	1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
Хранение информации	Количество, тип, максимальный объем HDD	1 × SATA 10 ТБ	1 × SATA 10 ТБ	2 × SATA 10 ТБ
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Нет	Нет	Нет
Функции	Поддержка видеоаналитики с IP-камер	Нет	Нет	Нет
	Встроенная видеоаналитика	Детектор движения	Детектор движения	Детектор движения
Эксплуатация	Электропитание	DC 12 В, до 10 Вт (без учета HDD)	DC 12 В, до 20 Вт (без учета HDD)	DC 12 В, до 25 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	–10°C...55°C	–10°C...55°C	–10°C...55°C
	Габаритные размеры	315 (Д) × 242 (Ш) × 45 (В) мм	315 (Д) × 242 (Ш) × 45 (В) мм	380(Д)×320(Ш)×48(В) мм
	Вес	2000 г (без учета HDD)	2000 г (без учета HDD)	2000 г (без учета HDD)

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru