


IP-видеорегистраторы RVi-NFG321ND rev. D1

Технические характеристики

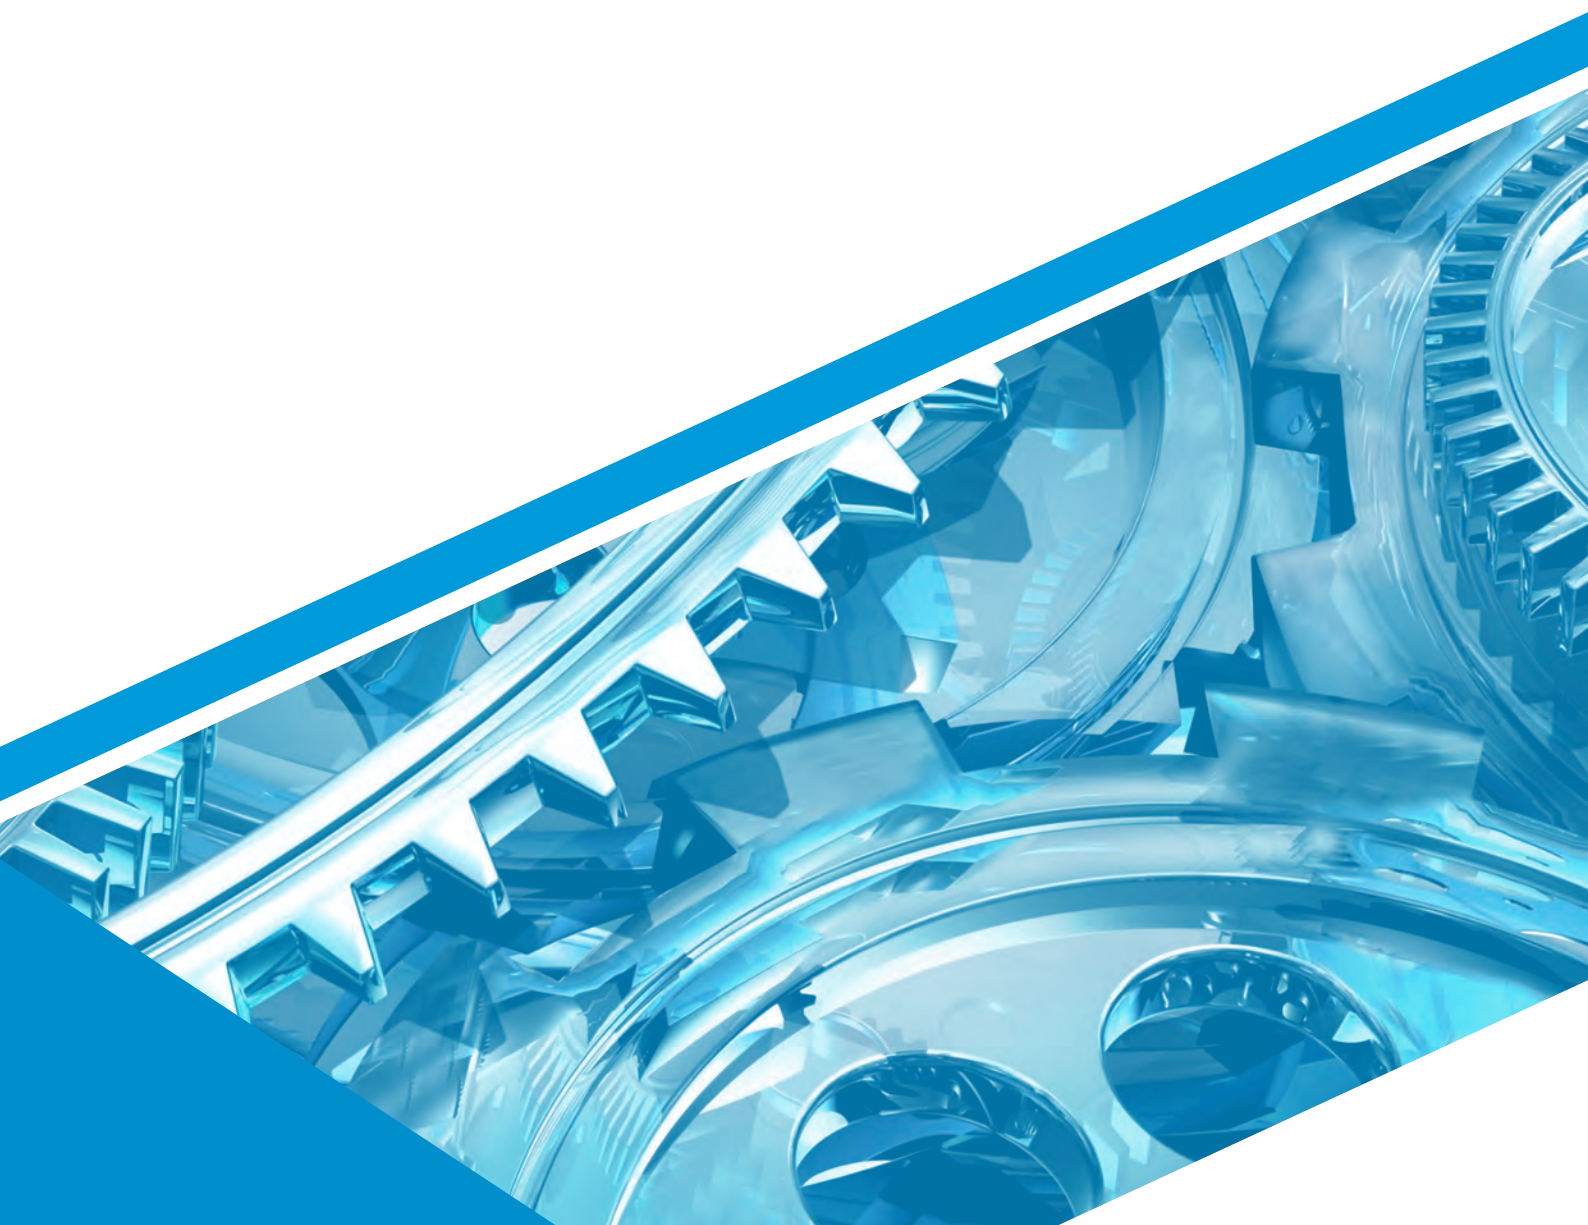

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

IP-видеорегистраторы RVi-NFG321ND rev. D1

Регистратор построен на базе высокопроизводительного процессора с поддержкой кодирования по стандарту H.265 и с возможностью подключения IP-камер видеонаблюдения с максимальным разрешением 4000х3000 пикселей, что соответствует 12Мп (4K).

Максимальный входящий битрейт IP-видеорегистратора RVi-NFG321ND rev. D1 составляет 320 Мбит/с.



Для отображения видеоданных видеорегистратор оснащен двумя независимыми HDMI видеовыходами (поддерживаемое разрешение 3840х2160) и 2* VGA выходами.

* для устройств с датой производства от мая 2018 г.

Дополнительные возможности

- отправка и регистрация сообщений о происходящих в системе событиях (создание логов).
- поддержка встроенной видеоаналитики IP-камер (детекторы движения, детекция лиц, аудиодетекция) из меню видеорегистратора.
- восстановление архива регистратора с SD-карты IP-видеокамеры после восстановления связи.
- встроенная утилита мониторинга загрузки сети. Интерактивный график загрузки пропускной способности сети.
- встроенная утилита тестирования сетевого подключения.
- встроенная утилита отображения характеристик исходящего потока (битрейт, разрешение) с камер видеонаблюдения;
- настраиваемая прозрачность меню регистратора.

Корпус устройства RVi-NFG321ND rev. D1 (2U) предусматривает возможность их установки в стойку 19".

Технические характеристики

RVi-NFG321ND rev. D1		
Видео	Количество каналов	32
	Максимальное разрешение записи на канал	12 Мп (4000×3000)
	Максимальный входящий битрейт	320 Мбит/с
Аудио	Аудио вход RCA	1
	Аудио выход RCA	1
Интерфейсы	Видеовыходы	2 VGA* FullHD (1920×1080) / 2 HDMI UltraHD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	16/6
	Порты PoE	Нет
	PoE бюджет	Нет
	Интерфейсы управления	RS-485, RS-232
	USB интерфейсы	2×USB 2.0, 2×USB 3.0
Сеть	Сетевой интерфейс	2 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
Хранение информации	Количество HDD	8 SATA
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Нет
Эксплуатация	Электропитание	AC 100-240В до 16.7 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°C ... +55°C
	Габаритные размеры	440(Д) × 460(Ш) × 89(В) мм
	Вес	6500 г (без учета HDD)

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Лиргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru