


IP-видеорегистраторы RVi-NFP165NC

Технические характеристики

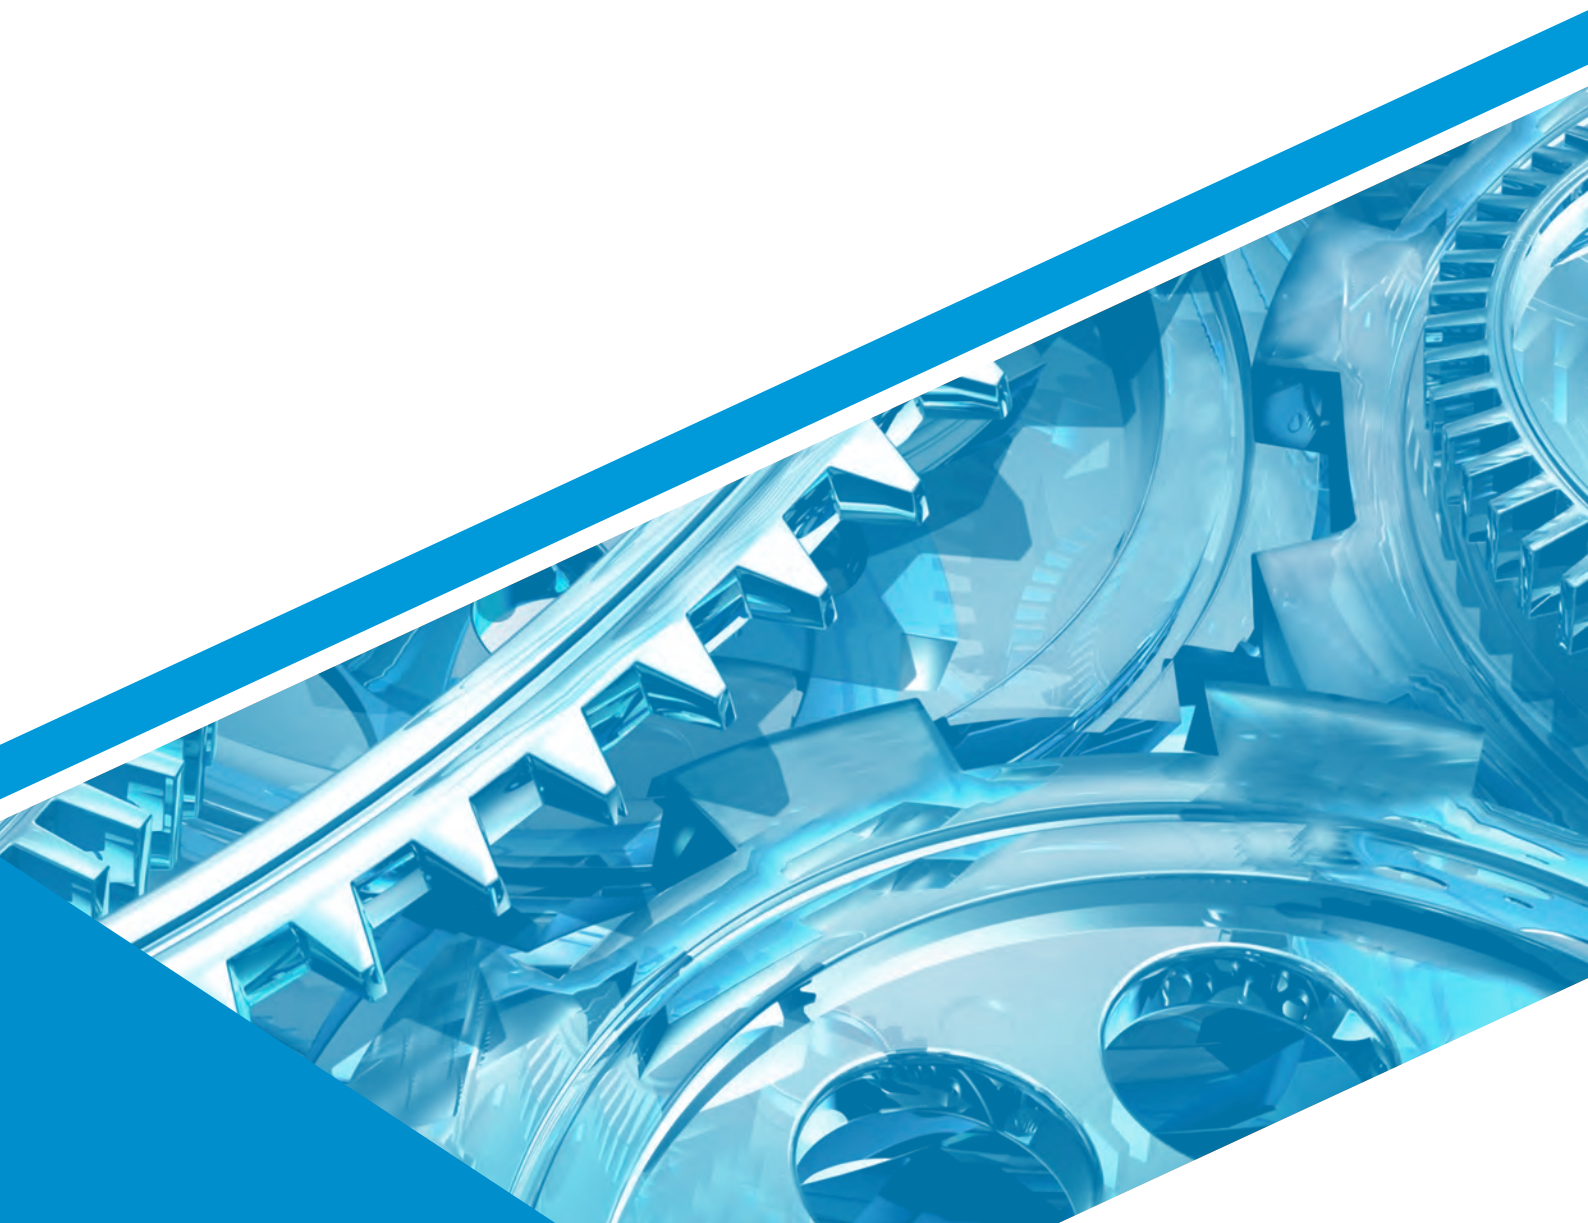

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

IP-видеорегистраторы RVi-NFP165NC

RVi-NFP165NC обеспечивает запись видеопотока с максимальным разрешением до 8 Мп (3840×2160).

Максимальный суммарный входящий битрейт RVi-NFP165NC составляет 200 Мбит/с.

Сжатие видеопотока можно осуществлять самым современным кодеком H.265, что позволяет добиться существенной экономии архива, а также снижения нагрузки.



Модель RVi-NFP165NC оснащена 1 VGA и 1 HDMI видеовыходами, и поддерживает одновременное воспроизведение всех 16 каналов.

Видеорегистратор оснащен аудио входом и выходом для организации двунаправленных переговоров.

IP-видеорегистратор RVi-NFP165NC оснащен 16 тревожными входами и 4 выходами, что значительно расширяет возможности видеорегистратора при построении системы видеонаблюдения на объекте.

Используя бесплатное клиент-серверное обеспечение RVi ОПЕРАТОР, можно организовать удаленное, централизованное рабочее место оператора. Индивидуальная настройка прав доступа позволяет разграничить область использования видеорегистратора среди нескольких операторов.

Дополнительные возможности

- Видеоаналитика в архиве (Smart Play) – возможность просмотра интересующих фрагментов архива с заданными критериями поиска.
- Технология ANR - восстановление централизованного архива на регистраторе при потере соединения с камерами видеонаблюдения из локального архива видеокамеры (SD карта).
- Smart поиск – поиск в архиве по движению в заданной области при настроенной постоянной записи.
- IVS - поддержка аналитики с видеокамер с детектированием лиц. .
- Установка меток – установка комментариев в архиве; позволяет быстро вернуться к нужной метке, установленной заранее.
- Smart проверка HDD – проверка HDD на битые сектора без использования стороннего ПО. Обновление прошивок камер осуществляется через видеорегистратор.

Корпус устройства (1.5U) предусматривает возможность его установки в стойку 19”.

Технические характеристики

RVi-NFP165NC		
Видео	Количество каналов	16
	Максимальное разрешение записи на канал	8 Мп (3840×2160)
	Максимальный входящий битрейт	200 Мбит/с
Аудио	Аудио вход RCA	1
	Аудио выход RCA	1
Интерфейсы	Видеовыходы	1 VGA FullHD (1920×1080) / 1 HDMI UltraHD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	16/4
	Порты PoE	Нет
	PoE бюджет	Нет
	Интерфейсы управления	RS-485, RS-232
	USB интерфейсы	1×USB 2.0, 1×USB 3.0
Сеть	Сетевой интерфейс	2 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)
Хранение информации	Количество HDD	4 SATA
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Нет
Эксплуатация	Электропитание	AC 100-240В до 11.7 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°C ... +55°C
	Габаритные размеры	440(Д) × 460(Ш) × 68(В) мм
	Вес	4500 г (без учета HDD)

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru