


IP-видеорегистраторы RVi-RFG16/2.1-NH

Технические характеристики

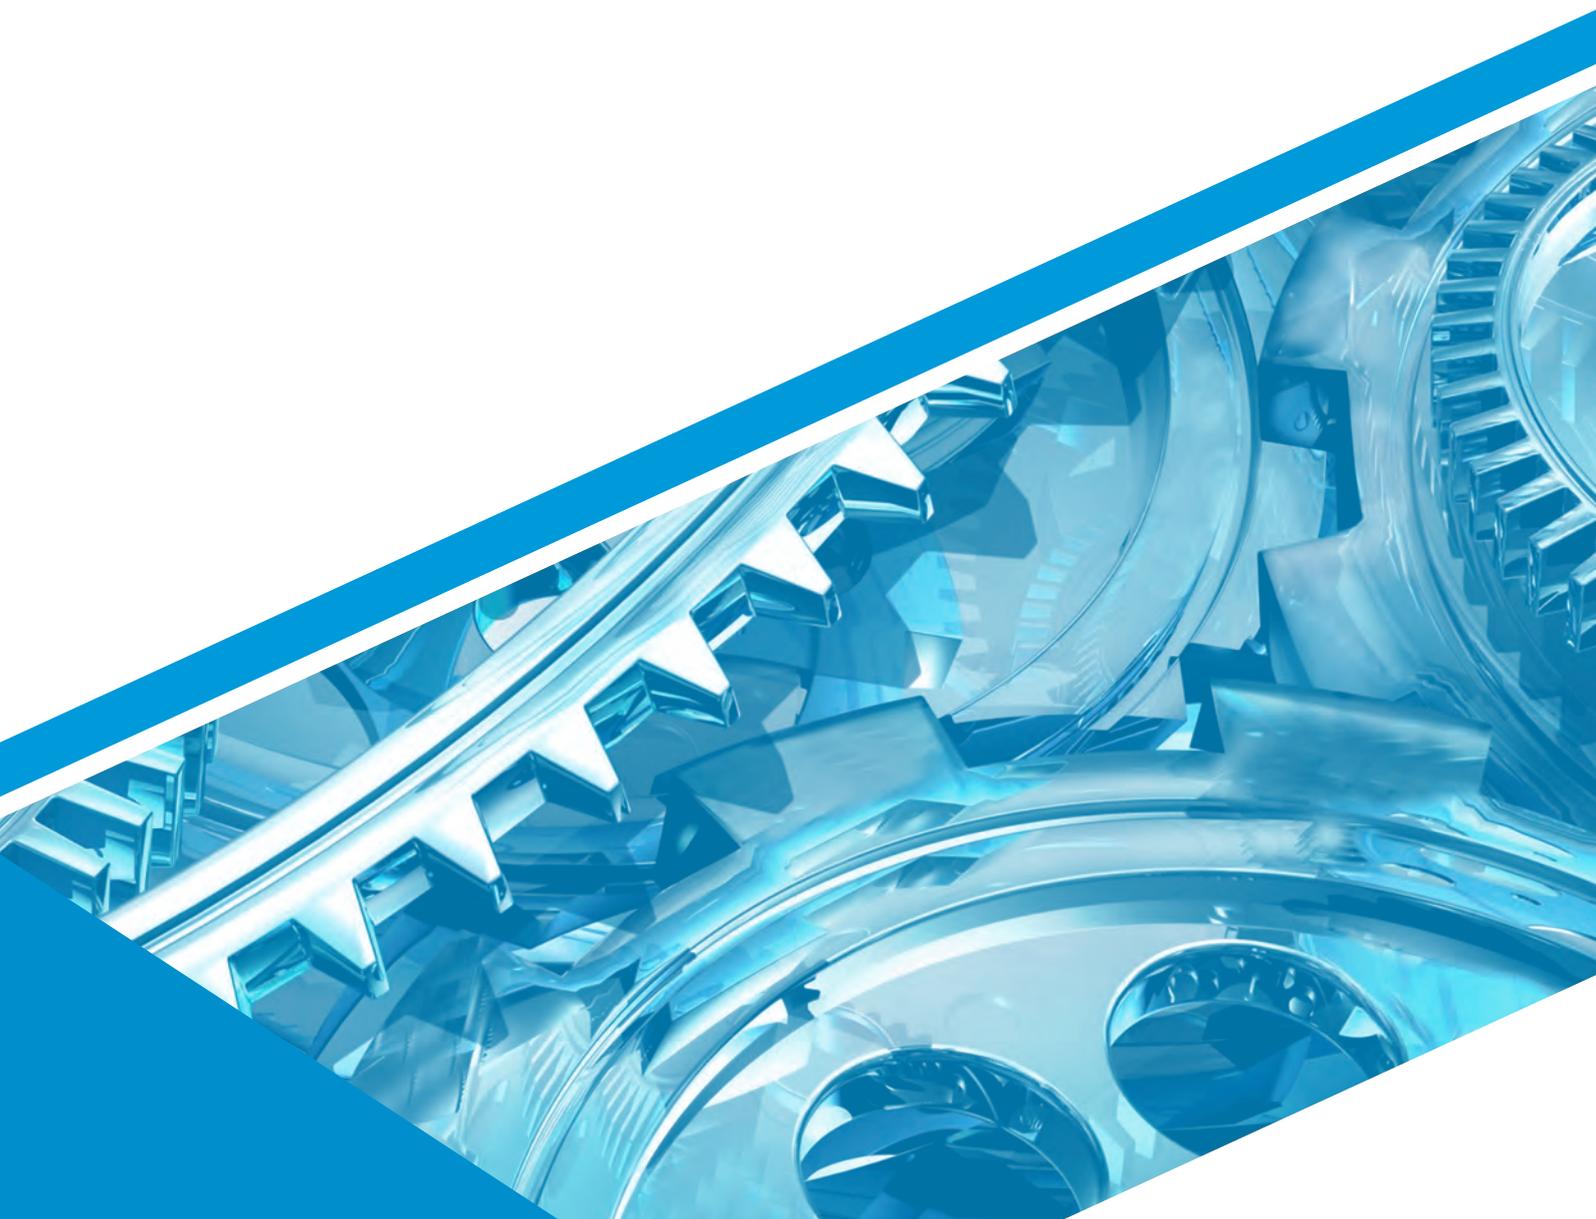

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

IP-видеорегистраторы RVi-RFG16/2.1-NH

Основной функционал видеорегистратора интегрирован в единый центр хранения данных (ЕЦХД) на базе программного обеспечения Cisco VSM и Netris.

Видеорегистратор поддерживает запись по всем каналам с разрешением 960Н в реальном времени.



Технические характеристики

Характеристика	Серия RVi-RFG16/2.1-NH
Интеграция	С платформами CISCO VSM, NETRIS iSTREAM, ЕЦХД
Формат видеосигнала	PAL (опционально доступен NTSC)
ОС	Linux с собственным графическим интерфейсом
Видео входы	16 x BNC
Аудио входы	4 x RCA
Аудио выходы	1 x RCA
Видео выходы	1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x BNC
Форматы сжатия видео	H.264 (Baseline, Main, High profiles, ISO/IEC 14496-10, Recommendation ITU-T H.264 02/2014), MJPEG (только для IP камер)
Алгоритмы сжатия видео	CBR, VBR
Форматы сжатия аудио	G.711A, G.711μ, Audio/L16
Трев. входы/выходы	16 / 3
Разрешение / скорость записи	В аналоговом режиме до: 960x576 (960Н) – 400к/с; в гибридном до: 960x576 (960Н) – 350/300 к/с (аналог), 1920x1080 (Full HD)/1280x720 (HD) – 50/100 к/с
Режимы записи	Постоянная запись, запись по событию, по расписанию, вручную
Режим воспроизведения	Вперед / Назад (с изменением скорости 1/16x 1/8x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x 8x 16x)
Хранение информации	2 x SATA III HDD 3,5" (до 6ТБ каждый)
Поиск записи	Время/дата (по календарю), тревожное событие
Резервное копирование	Удаленная выгрузка архива (поддержка контейнера MP4), удаленное архивирование
Трансляция по сети	Основной поток до: 960Н (25 к/сек, аналог), 1080P (25 к/сек, IP); дополнительный поток до: CIF (25 к/сек, аналог), D1 (25 к/сек, IP)
Логирование событий	Присутствует
Сетевой интерфейс	Ethernet 1000/100/10 Mbps, 3G и WIFI (внешние USB-модули)
RS-485 интерфейс	Управление поворотными (PTZ) видеокамерами
Сетевые протоколы	HTTP (RFC2616, RFC 2617), IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP (RFC2326), RTP(RFC3550, RFC3551, RFC6184, RFC7160), SDP (RFC4566 в рамках применения в RTSP сессии) UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Фильтр, SNMP, ONVIF (подключение устройств)

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru