


Сетевые коммутаторы RVi-SFP08IUF/2H

Технические характеристики

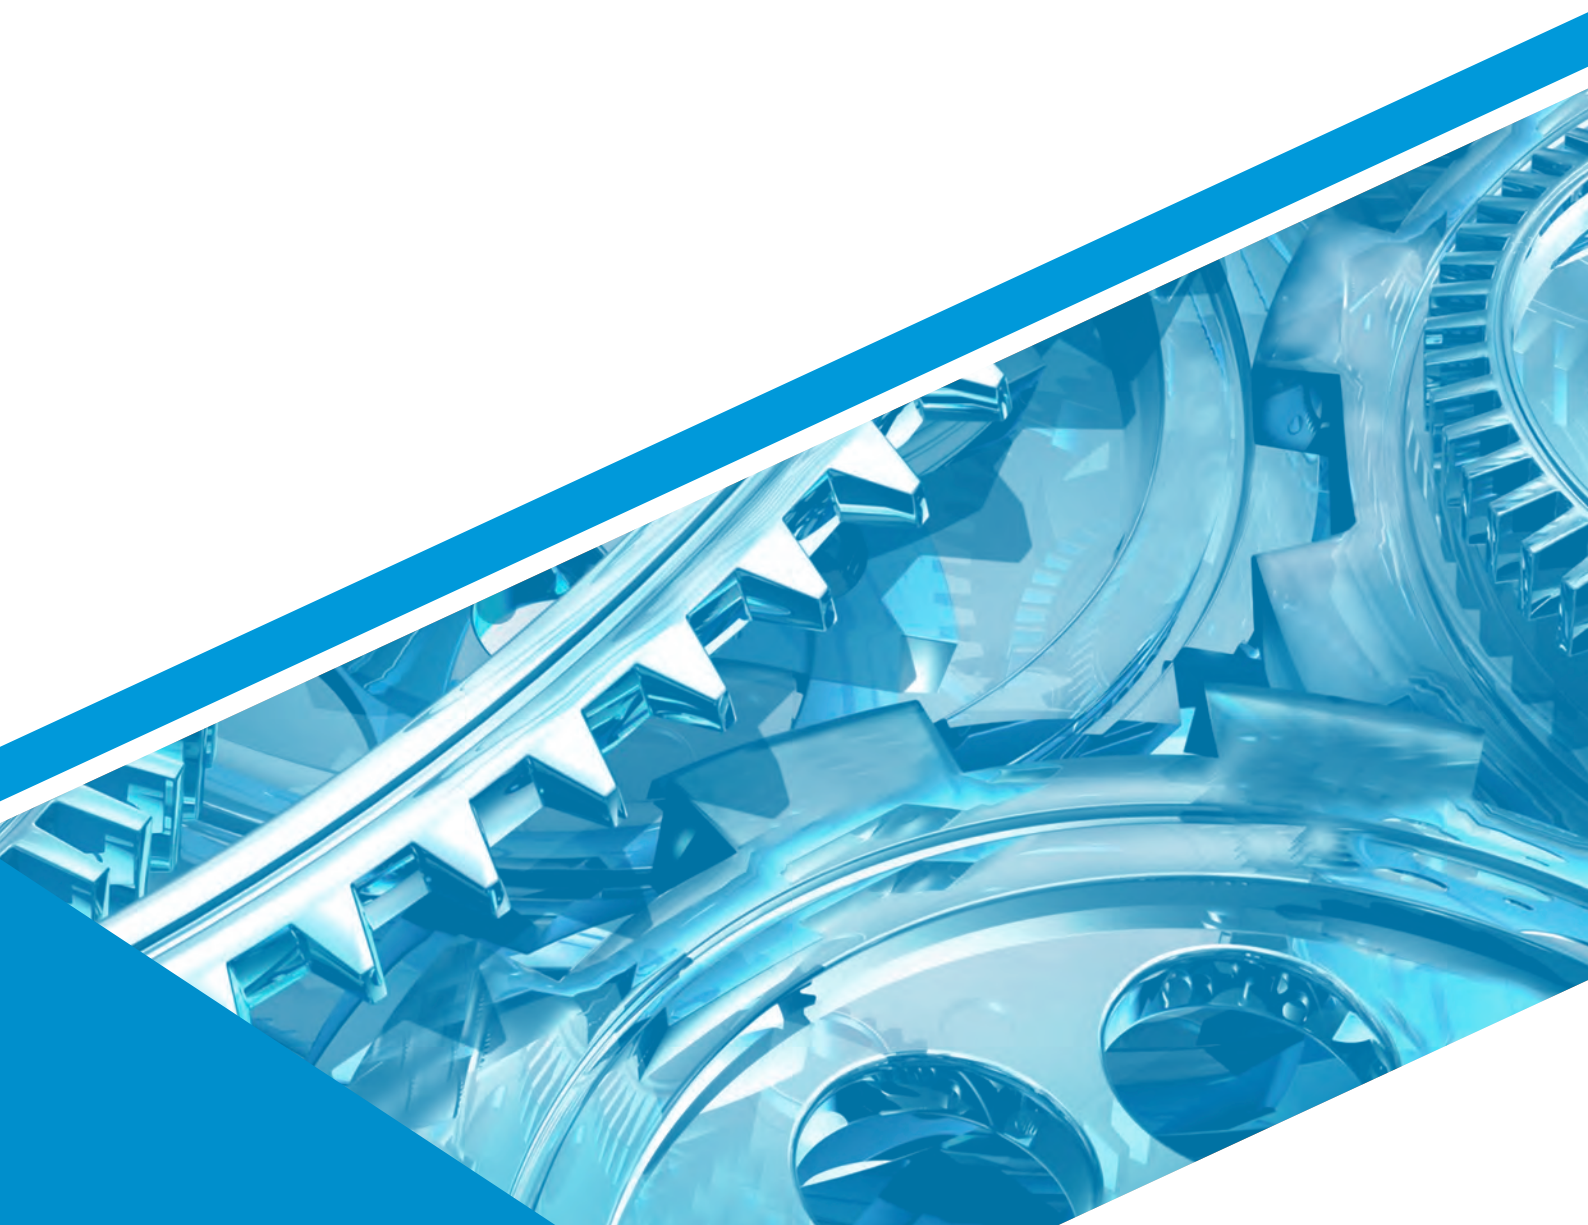

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

Сетевые коммутаторы RVi-SFP08IUF/2H

Сетевой коммутатор RVi-SFP08IUF/2H с поддержкой стандарта питания PoE обеспечивает возможность подключения устройств с повышенным энергопотреблением (до 30 Вт).

Минимальное время восстановления работы после отключения питания (порядка 5 секунд).



Высокая скорость фильтрации и продвижения кадров (830 нс для кадра 64 байта), что положительно сказывается на функционировании системы IP-видеонаблюдения.

Наличие порта SFP в коммутаторе RVi-NS0802 позволяет строить распределенные сети передачи данных. На передней панели предусмотрены кнопки для сброса порта, что актуально при необходимости удаленной перезагрузки устройства.

Дальность передачи сигнала может быть увеличена со 100 метров до 250 метров путем переключения портов коммутатора в режим CCTV. Для этого необходимо перевести переключатель «режим работы портов», расположенный на задней стенке коммутатора, из режима Default в режим CCTV.

В комплекте с RVi-NS0802 поставляются адаптеры для установки коммутатора в шкаф на DIN рейку или на вертикальную поверхность.

PoE бюджет может быть увеличен до 240 Вт за счет подключения дополнительного блока питания.

Технические характеристики

RVi-SFP08IUF/2H		
Сеть	Общее количество портов	10
	Количество портов с PoE	8 10Base-T/100Base-TX
	Количество Uplink портов	1 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T + 1 SFP 1000BASE-FX
	Консольный порт	Нет
	Максимальная дальность передачи сигнала	250 м
Производительность	Коммутационная матрица	5.6 Гбит/с
	Скорость коммутации пакетов	4 млн пакетов/с
	Размер буфера пакетов	1 Мб
	Размер таблицы MAC-адресов	8K
Параметры PoE	Стандарты PoE	802.3af/802.3at
	Максимальная мощность на порт	30 Вт
	Бюджет PoE	120 (до 240) Вт
	Watchdog PoE	Нет
Стандарты и функции	Тип управления	Нет
Эксплуатация	Электропитание	DC 48...57В
	Электромагнитная совместимость	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
	Диапазон рабочих температур	-40°C... +75°C
	Габаритные размеры	163(Ш)x110(Г)x46.5(В) мм
	Вес	575 г

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru